

TKANA „SOWA” - krok po kroku

Materiały, potrzebne do zrobienia ramki:

- listewki o wym. 30 x 50 cm, szer. 2,5 – 4 cm,
- gwoźdźniki ok. 1,5 cm długości


Możemy użyć starej ramki od obrazka lub grubszego kartonu o wym. 23 x 40 cm

Materiały do tkania:

- sztywna tekturka wym. 9- 10 cm szer., długość ok. 25 cm
- dratwa lub mocne nici do wyszywania np. kordonek
- włóczka, paski różnych materiałów o szer. 1-1,5 cm, dł. ok. 30 cm
- resztki filcu, grubszej tkaniny

WYKONANIE :


1. Zbijamy ramkę w kształcie prostokąta.
2. Zaznaczamy ołówkiem punkty wbicia gwoźdźników na górnej i dolnej listewce w linii prostej, (jeśli robimy ramkę z kartonu, zaznaczamy po szerokości nacięcia co 1 cm o głębokości ok. 0,5 cm).
Gwoźdźniki wbijamy co 1 cm i powinny wystawać nad deseczką ok. 9 mm, aby swobodnie naciągnąć osnowę wokół nich.
3. Kiedy mamy gotową ramkę, naciągamy na nią osnowę używając do tego dratwy czy kordonka. Zaczynamy od zawiązania mocnego supełka wokół pierwszego gwoźdźnika. Naciągamy po kolei góra – dół zahaczając o każdy gwoźdźnik aż do końca. Na ostatnim dobrze zapętlamy i zawiązujemy. Osnowa powinna być dobrze naprężona!
4. Teraz wsuwamy pasek sztywnej tekturki z prawej strony pod pierwszą nić, wyciągając nad drugą i przeplatając w ten sposób przez całą osnowę.

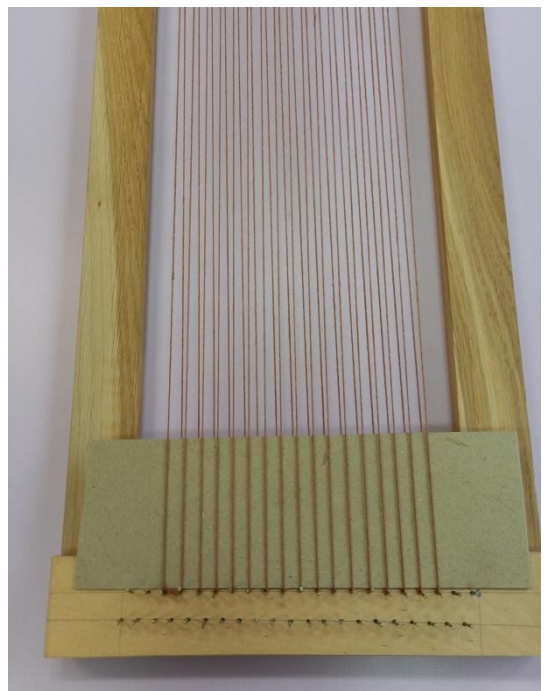

5. Rozpoczynamy pierwszy rząd krajki od prawej strony pod pierwszą nić wyciągając nad drugą, przeplatając wątek aż do przeciwległej krawędzi robótki. Od lewej strony powtarzamy czynność. Wyrabiamy w ten sposób 2 cm krajki. Co kilka rzędów dociskamy opuszkami palców wątek, by całkowicie pokrył osnowę. Nie napinaj wątku.



6. Krajka gotowa. Teraz będziemy wplatać paski materiałów. Paski muszą wystawać poza osnowę ok. 6 -7 cm z jednej i drugiej strony. Zaczynamy od prawej w lewo przeplatamy naprzemiennie. Powtarzamy tą czynność, w zależności jaką wysokość pracy chcemy uzyskać (ok. 20cm). Za każdym razem dociskamy opuszkami palców aby praca była zbita.

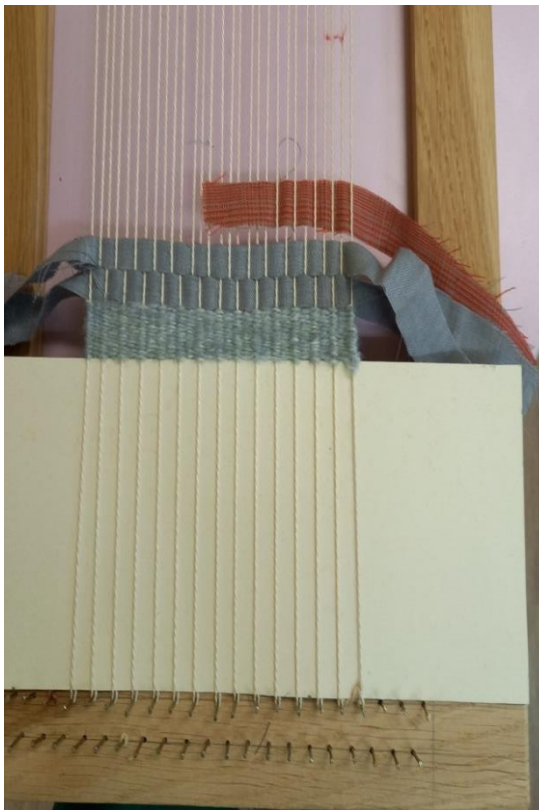

7. Paski mamy starannie utkane, przystępujemy do wykończenia naszej pracy. Po bokach związujemy paski po dwa w supełki. W ten sposób mamy skrzydełka sowy. Odcinamy osnowę górną, pod gwoździkami, związujemy nici nad paskami lekko dociskając do pasków po całej szerokości. Następnie wysuwamy kartonik po kawałku odcinamy dolną osnowę i związujemy nitki.



8. Układamy utkaną sowę na płasko. Zwisające nitki na dole dzielimy na pół i związujemy je dratwą w ten sposób mamy łapy sowy, do których możemy przywiązać kawałek patyka lub rulon z gazety. Górne nici również dzielimy na pół, ze środka wydzielamy sznurek do zawieszenia sowy. Resztę związujemy razem jednym supełkiem ok. 3 cm nad paskami i powstają uszy. Nadmiar nici obcinamy.



9. Z filcu wycinamy uszy, oczy i dziób i naklejamy klejem na gorąco (poprośmy o pomoc kogoś dorosłego). Gotową sowę możemy zawiesić na małej gałązce.

